


2 Bogen 90°, lang, ISO/EN G1

EN	S/V	Dim. [inch]	Code	a [mm]	z [mm]
•	S	¼	770 002 102	40	30
•	V	¼	770 002 202	40	30
•	S	⅜	770 002 103	48	38
•	V	⅜	770 002 203	48	38
•	S	½	770 002 104	55	42
•	V	½	770 002 204	55	42
•	S	¾	770 002 105	69	54
•	V	¾	770 002 205	69	54
•	S	1	770 002 106	85	68
•	V	1	770 002 206	85	68
•	S	1 ¼	770 002 107	105	86
•	V	1 ¼	770 002 207	105	86
•	S	1 ½	770 002 108	116	97
•	V	1 ½	770 002 208	116	97
•	S	2	770 002 109	140	116
•	V	2	770 002 209	140	116
•	S	2 ½	770 002 110	176	149
•	V	2 ½	770 002 210	176	149
•	S	3	770 002 111	205	175
•	V	3	770 002 211	205	175
•	S	4	770 002 112	260	224
•	V	4	770 002 212	260	224

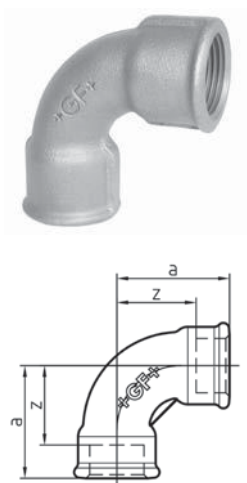

2a Bogen 90°, kurz, ISO/EN D1

EN	S/V	Dim. [inch]	Code	a [mm]	z [mm]
•	S	¼	770 012 102	30	20
•	V	¼	770 012 202	30	20
•	S	⅜	770 012 103	36	26
•	V	⅜	770 012 203	36	26
•	S	½	770 012 104	45	32
•	V	½	770 012 204	45	32
•	S	¾	770 012 105	50	35
•	V	¾	770 012 205	50	35
•	S	1	770 012 106	63	46
•	V	1	770 012 206	63	46
•	S	1 ¼	770 012 107	76	57
•	V	1 ¼	770 012 207	76	57
•	S	1 ½	770 012 108	85	66
•	V	1 ½	770 012 208	85	66
•	S	2	770 012 109	102	78
•	V	2	770 012 209	102	78
-	S	2 ½	770 012 110	115	88
-	V	2 ½	770 012 210	115	88
-	S	3	770 012 111	127	97
-	V	3	770 012 211	127	97
-	S	4	770 012 112	165	129
-	V	4	770 012 212	165	129