



Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile



DIN 3015, Teil 2



ISO 4762



DIN 938

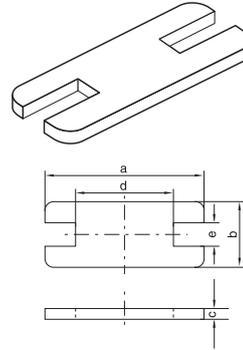

| Schellen- größe | Innensechskant- Schrauben | | Aufbau-Schrauben | | | Sicherungsplatte ¹⁾ | | | | | Sicherungsscheibe ²⁾ | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----|----|---------------------------------|------|---|-------|----|
| | IS C... Bestell- zeichen | Maße: d x L | AS C... Bestell- zeichen | Maße: | | | SP C... Bestell- zeichen | Maße: | | | | | US C... Bestell- zeichen | Maße: | |
| | | | | a | m | SW | | a | b | c | d | e | | a | b |
| 1 | ISC1...* | M 10×45 | ASC1...* | 25 | M10 | 15 | SPC1...* | 55 | 30 | 8 | 14 | 15.5 | USC1X³⁾ USC14571X | 13 | 22 |
| 2 | ISC2...* | M 10×60 | ASC2...* | 40 | M10 | 15 | SPC2...* | 70 | 30 | 8 | 26 | 15.5 | | | |
| 3 | ISC3...* | M 10×70 | ASC3...* | 50 | M10 | 15 | SPC3...* | 85 | 30 | 8 | 41 | 15.5 | | | |
| 4 | ISC4...* | M 12×100 | ASC4...* | 80 | M12 | 17 | SPC4...* | 115 | 45 | 10 | 69 | 17.5 | USC4X³⁾ USC44571X | 15 | 28 |
| 5 | ISC5...* | M 16×130 | ASC5...* | 110 | M16 | 21 | SPC5...* | 152 | 60 | 10 | 97 | 21.5 | USC5X³⁾ USC54571X | 18 | 32 |
| 6 | ISC6...* | M 20×190 | ASC6...* | 155 | M20 | 27 | SPC6...* | 205 | 80 | 15 | 137 | 27.5 | USC6X³⁾ USC64571X | 21 | 36 |
| 7 | ISC7...* | M 24×220 | ASC7...* | 180 | M24 | 30 | SPC7...* | 250 | 90 | 15 | 169 | 30.5 | USC7X³⁾ USC74571X | 25 | 42 |
| 8 | ISC8...* | M 30×300 | ASC8...* | 250 | M30 | 36 | SPC8...* | 320 | 120 | 25 | 219 | 36.5 | USC8X³⁾ USC84571X | 32 | 52 |
| 9 | ISC9...* | M 30×450 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ISC10...* | M 30×560 | | | | | | | | | | | | | |

1) Für den Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsplatten notwendig!

2) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.

3) Material = Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei

*Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material.

| Bestellzeichen-Ergänzungen | | |
|------------------------------|--------------|-----------|
| Oberfläche und Material | Kennung | Beispiel |
| Stahl, phosphatiert | X | ISC1X |
| Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei | VZX | ISC1VZX |
| Edelstahl 1.4571 | 4571X | ISC14571X |