

Tempergussfittings

1


Bogen 90°, lang, ISO/EN G4



EN	S/V	Dim. [inch]	Code	a [mm]	b [mm]	z [mm]
•	S	1/8	770 001 101	35	32	28
•	V	1/8	770 001 201	35	32	28
•	S	1/4	770 001 102	40	36	30
•	V	1/4	770 001 202	40	36	30
•	S	3/8	770 001 103	48	42	38
•	V	3/8	770 001 203	48	42	38
•	S	1/2	770 001 104	55	48	42
•	V	1/2	770 001 204	55	48	42
•	S	3/4	770 001 105	69	60	54
•	V	3/4	770 001 205	69	60	54
•	S	1	770 001 106	85	75	68
•	V	1	770 001 206	85	75	68
•	S	1 1/4	770 001 107	105	95	86
•	V	1 1/4	770 001 207	105	95	86
•	S	1 1/2	770 001 108	116	105	97
•	V	1 1/2	770 001 208	116	105	97
•	S	2	770 001 109	140	130	116
•	V	2	770 001 209	140	130	116
•	S	2 1/2	770 001 110	176	165	149
•	V	2 1/2	770 001 210	176	165	149
•	S	3	770 001 111	205	190	175
•	V	3	770 001 211	205	190	175
•	S	4	770 001 112	260	245	224
•	V	4	770 001 212	260	245	224

1a

Bogen 90°, kurz, ISO/EN D4

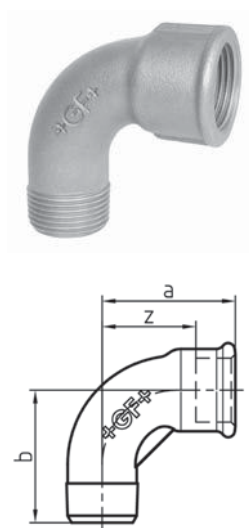

EN	S/V	Dim. [inch]	Code	a [mm]	b [mm]	z [mm]
•	S	1/4	770 011 102	30	30	20
•	V	1/4	770 011 202	30	30	20
•	S	3/8	770 011 103	36	36	26
•	V	3/8	770 011 203	36	36	26
•	S	1/2	770 011 104	45	45	32
•	V	1/2	770 011 204	45	45	32
•	S	3/4	770 011 105	50	50	35
•	V	3/4	770 011 205	50	50	35
•	S	1	770 011 106	63	63	46
•	V	1	770 011 206	63	63	46
•	S	1 1/4	770 011 107	76	76	57
•	V	1 1/4	770 011 207	76	76	57
•	S	1 1/2	770 011 108	85	85	66
•	V	1 1/2	770 011 208	85	85	66
•	S	2	770 011 109	102	102	78
•	V	2	770 011 209	102	102	78
-	S	2 1/2	770 011 110	115	115	88
-	V	2 1/2	770 011 210	115	115	88
-	S	3	770 011 111	127	127	97
-	V	3	770 011 211	127	127	97
-	S	4	770 011 112	165	165	129
-	V	4	770 011 212	165	165	129