
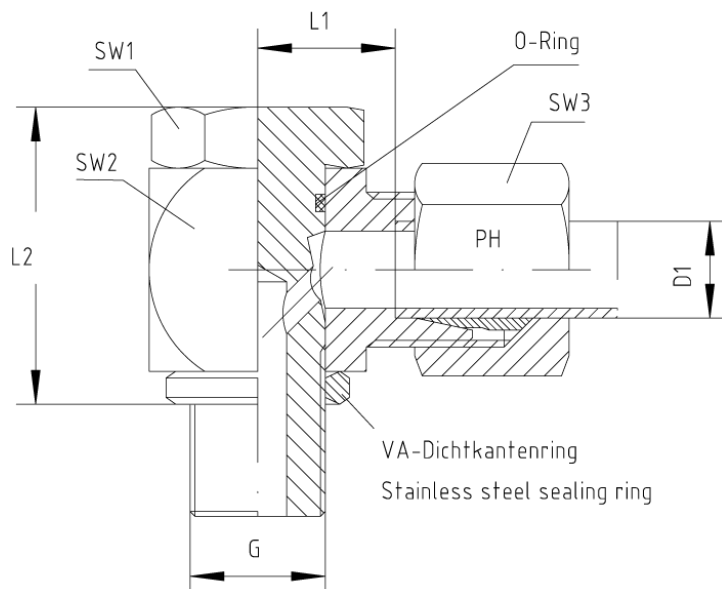


Rubrik 8.189

Metrisch - Zylindrisch - Standard

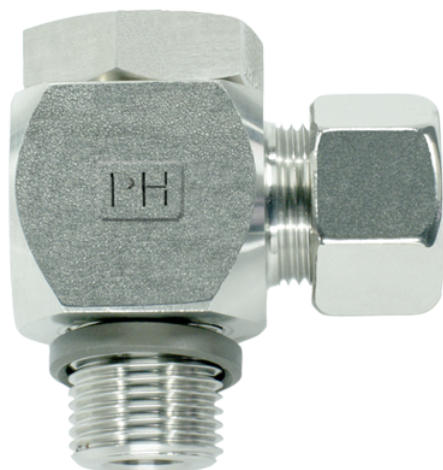

Winkel-Schwenkverschraubungen

Mit VA-Dichtkantenring für Ausdrehung DIN 3852

(schmal)

Hohlschraube muss vor der Montage geschmiert werden (siehe Allgemeine Informationen Rubrik 1)

Einschraubgewinde G:

Metrisches Feingewinde - Zylindrisch

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße					Bestellzeichen
PN	D1	G	L1	L2	SW1	SW2	SW3	

Reihe LL

100	4	M 8 x 1	11,0	24,0	17	18	10	WHV-LL-04-M 8x1
100	6	M 10 x 1	11,5	24,0	17	18	12	WHV-LL-06-M 10x1
100	8	M 10 x 1	12,5	24,0	17	18	14	WHV-LL-08-M 10x1

Reihe L

500	6	M 10 x 1	12,0	24,0	17	18	14	WHV-L-06-M 10x1
400	8	M 12 x 1,5	14,5	30,0	19	22	17	WHV-L-08-M 12x1,5
350	10	M 14 x 1,5	15,5	30,0	19	22	19	WHV-L-10-M 14x1,5
315	12	M 16 x 1,5	18,0	36,0	24	27	22	WHV-L-12-M 16x1,5
315	15	M 18 x 1,5	20,5	39,5	27	30	27	WHV-L-15-M 18x1,5
315	18	M 22 x 1,5	21,0	45,0	30	32	32	WHV-L-18-M 22x1,5
200	22	M 26 x 1,5	27,5	53,0	36	40	36	WHV-L-22-M 26x1,5
200	28	M 33 x 2	32,0	66,0	46	50	41	WHV-L-28-M 33x2

200	35	M 42 x 2	36,0	76,0	55	60	50	WHV-L-35-M 42x2
200	42	M 48 x 2	40,5	87,0	60	70	60	WHV-L-42-M 48x2

Reihe S

500	6	M 12 x 1,5	16,5	30,0	19	22	17	WHV-S-06-M 12x1,5
450	8	M 14 x 1,5	16,5	30,0	19	22	19	WHV-S-08-M 14x1,5
400	10	M 16 x 1,5	18,5	36,0	24	27	22	WHV-S-10-M 16x1,5
400	12	M 18 x 1,5	20,0	39,5	27	30	24	WHV-S-12-M 18x1,5
400	14	M 20 x 1,5	22,5	43,5	30	32	27	WHV-S-14-M 20x1,5
400	16	M 22 x 1,5	22,0	45,0	30	32	30	WHV-S-16-M 22x1,5
400	20	M 27 x 2	26,5	53,0	36	40	36	WHV-S-20-M 27x2
250	25	M 33 x 2	31,5	66,0	46	50	46	WHV-S-25-M 33x2
250	30	M 42 x 2	37,0	76,0	55	60	50	WHV-S-30-M 42x2
250	38	M 48 x 2	41,5	87,0	60	70	60	WHV-S-38-M 48x2