


## Rubrik 8.144

### Metrisch - Zylindrisch - Standard

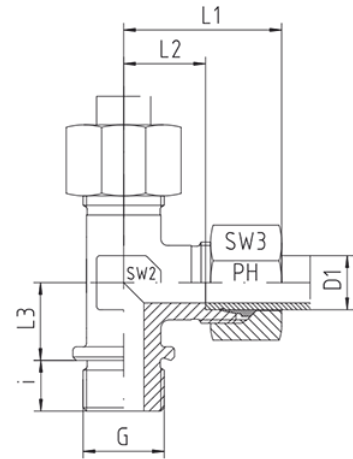

L-Einschraubverschraubungen L- und S-Reihe Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde - Zylindrisch Abdichtung durch Dichtkante Form B

| Druck | Rohr A.D. | Gewinde | Ca. Maße |    |    |   |     |     | Bestellzeichen |
|-------|-----------|---------|----------|----|----|---|-----|-----|----------------|
| PN    | D1        | G       | L1       | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 |                |

#### Reihe L

|     |    |                |    |      |    |    |    |    |                    |
|-----|----|----------------|----|------|----|----|----|----|--------------------|
| 160 | 22 | M 26 x 1,5 zyl | 44 | 27,5 | 26 | 16 | 27 | 36 | LE-L-22-M 26x1,5-z |
| 160 | 28 | M 33 x 2 zyl   | 47 | 30,5 | 30 | 18 | 36 | 41 | LE-L-28-M 33x2-z   |
| 160 | 35 | M 42 x 2 zyl   | 56 | 34,5 | 34 | 20 | 41 | 50 | LE-L-35-M 42x2-z   |
| 160 | 42 | M 48 x 2 zyl   | 63 | 40,0 | 39 | 22 | 50 | 60 | LE-L-42-M 48x2-z   |

#### Reihe S

|     |    |              |    |      |    |    |    |    |                  |
|-----|----|--------------|----|------|----|----|----|----|------------------|
| 400 | 20 | M 27 x 2 zyl | 48 | 26,5 | 26 | 16 | 27 | 36 | LE-S-20-M 27x2-z |
| 250 | 25 | M 33 x 2 zyl | 54 | 30,0 | 30 | 18 | 36 | 46 | LE-S-25-M 33x2-z |
| 160 | 30 | M 42 x 2 zyl | 62 | 35,5 | 34 | 20 | 41 | 50 | LE-S-30-M 42x2-z |
| 160 | 38 | M 48 x 2 zyl | 72 | 41,0 | 39 | 22 | 50 | 60 | LE-S-38-M 48x2-z |