


## Rubrik 8.102

### Whitworth - Kegelig - Standard

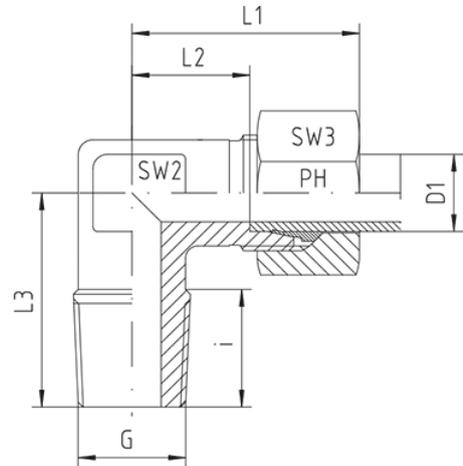

Winkel-Einschraubverschraubungen S-Reihe Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Kegelig (1) Die angegebenen Druckstufen sind nur gültig, wenn die Einschraublöcher mit kegeligem Gewinde vorhanden sind.

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße						Bestellzeichen	
			(1) PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
<b>Reihe S</b>										
630	6	R 1/8" keg	29,5	15,0	25	8	12	17	WE-S-06-R 1/8"-k	
630	6	R 1/4" keg	31,0	16,5	26	12	12	17	WE-S-06-R 1/4"-k	
630	6	R 3/8" keg	32,0	17,5	27	12	14	17	WE-S-06-R 3/8"-k	
630	6	R 1/2" keg	34,0	19,0	33	14	17	17	WE-S-06-R 1/2"-k	
630	8	R 1/8" keg	32,0	17,0	-	8	14	19	WE-S-08-R 1/8"-k	
630	8	R 1/4" keg	32,0	17,0	27	12	14	19	WE-S-08-R 1/4"-k	
630	8	R 3/8" keg	33,0	18,0	28	12	14	19	WE-S-08-R 3/8"-k	
630	8	R 1/2" keg	38,0	23,0	33	14	17	19	WE-S-08-R 1/2"-k	
630	10	R 1/8" keg	34,0	17,5	28	8	17	22	WE-S-10-R 1/8"-k	
630	10	R 1/4" keg	34,0	17,5	28	12	17	22	WE-S-10-R 1/4"-k	
630	10	R 3/8" keg	34,0	17,5	28	12	17	22	WE-S-10-R 3/8"-k	
630	10	R 1/2" keg	39,0	22,5	32	14	17	22	WE-S-10-R 1/2"-k	
630	12	R 1/4" keg	38,0	21,5	27	12	17	24	WE-S-12-R 1/4"-k	
630	12	R 3/8" keg	38,0	21,5	28	12	17	24	WE-S-12-R 3/8"-k	
630	12	R 1/2" keg	39,0	22,5	32	14	17	24	WE-S-12-R 1/2"-k	
630	14	R 3/8" keg	40,0	22,0	30	12	19	27	WE-S-14-R 3/8"-k	
630	14	R 1/2" keg	40,0	22,0	32	14	19	27	WE-S-14-R 1/2"-k	
400	16	R 3/8" keg	43,0	24,5	32	12	24	30	WE-S-16-R 3/8"-k	

400	16	R 1/2" keg	43,0	24,5	32	14	24	30	WE-S-16-R 1/2"-k
160	16	R 3/4" keg	43,0	24,5	41	16	24	30	WE-S-16-R 3/4"-k
400	20	R 1/2" keg	48,0	26,5	42	19	27	36	WE-S-20-R 1/2"-k
400	20	R 3/4" keg	48,0	26,5	42	16	27	36	WE-S-20-R 3/4"-k