


## CA Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring – leichte Reihe

ISO 12151-2-SWS-L – DKOL





Bestell-Nr.	Schlauch ID				Gewinde metrisch	Rohr		A mm	B mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm		AD mm				
3CA82-6-4	6	1/4	-4	6,4	M12x1,5	6	40	21	14	
3CA82-6-4B	6	1/4	-4	6,4	M12x1,5	6	40	21	14	
3CA82-8-4	6	1/4	-4	6,4	M14x1,5	8	36	18	17	
3CA82-8-4B	6	1/4	-4	6,4	M14x1,5	8	36	18	17	
3CA82-10-4	6	1/4	-4	6,4	M16x1,5	10	37	18	19	
3CA82-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	40	18	19	
3CA82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	40	18	19	
3CA82-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	40	17	22	
3CA82-12-6B	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	40	17	22	
3CA82-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	44	18	27	
3CA82-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	44	17	27	
3CA82-15-10B	16	5/8	-10	15,9	M22x1,5	15	60	23	27	
3CA82-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	56	19	32	
3CA82-22-12	19	3/4	-12	19,1	M30x2	22	58	21	36	
3CA82-22-12B	19	3/4	-12	19,1	M30x2	22	58	21	36	

Schlaucharmaturen werden standardmäßig mit ozonbeständigen Nitrile (NBR) O-Ringen geliefert. Betriebstemperatur von -40 °C bis +105 °C. Schlaucharmaturen mit Spezial-O-Ring (Viton oder EPDM) sind erhältlich auf Anfrage. O-Ring-Größen und Bestell-Nummern finden Sie im Abschnitt Eb.

## CE Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring – leichte Reihe 45° Bogen

ISO 12151-2-SWE 45°-L – DKOL 45°

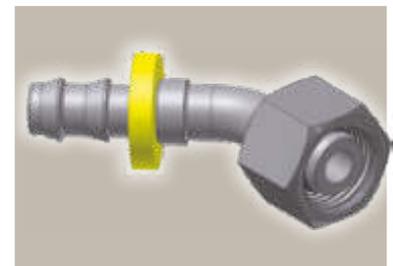

Bestell-Nr.	Schlauch ID				Gewinde metrisch	Rohr		A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm		AD mm					
3CE82-6-4	6	1/4	-4	6,4	M12x1,5	6	56	37	21	14	
3CE82-8-4	6	1/4	-4	6,4	M14x1,5	8	51	32	16	17	
3CE82-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	60	37	19	19	
3CE82-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	60	37	19	22	
3CE82-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	69	43	21	27	
3CE82-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	83	46	23	32	
3CE82-22-12	19	3/4	-12	19,1	M30x2	22	97	60	26	36	

Schlaucharmaturen werden standardmäßig mit ozonbeständigen Nitrile (NBR) O-Ringen geliefert. Betriebstemperatur von -40 °C bis +105 °C. Schlaucharmaturen mit Spezial-O-Ring (Viton oder EPDM) sind erhältlich auf Anfrage. O-Ring-Größen und Bestell-Nummern finden Sie im Abschnitt Eb.

Auch in Edelstahl erhältlich. Details siehe CAT 4400.1/DE

Geprüfte **Armaturenserie** für Schlauchtypen:

B: Messing

82 | 801Plus | 801RH | 804 | 821FR | 830M | 836 | 837BM | 837PU | 838M | 846