


Gewindestutzen mit Sechskant und Außengewinde

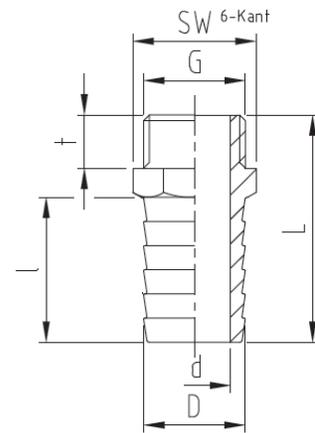

10010.239.2	10	Messing blank	1	1 1/4	32	27	33	39	57	12	37
-------------	----	---------------	---	-------	----	----	----	----	----	----	----

- Die Produkte sind grundsätzlich für PN 10 ausgelegt. Bei diesem Bauteil ist auch PN 16 kein Problem.
- Werkstoff ist gemäß Werksnorm: CW 617N (CuZn40PB2) gemäß UBA Liste